




Inproequip

**ESCURRIDOR DE
ALTA FRECUENCIA**
FICHA TÉCNICA

Descripción

El Escurridor de alta frecuencia INP-EV es un equipo que realiza separación sólido - líquido del flujo que ingresa.

Permite la clasificación por tamaño de acuerdo a las condiciones que se necesitan, suministrando un mineral con bajos porcentajes de humedad.

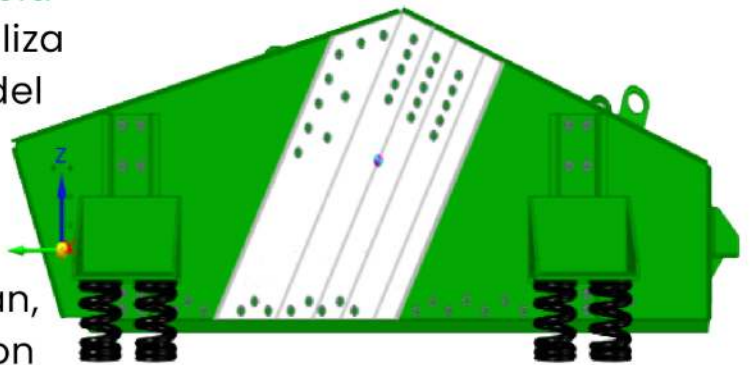

Las características del material influyen considerablemente en la eficacia y capacidad de producción. Puede procesar hasta alcanzar al final de la operación un grado residual de humedad bajo.

- Permite humedades hasta del 10% al 15% en la descarga.
- Bajo consumo de energía.
- Pocos intervalos de mantenimiento.






En Inproequip

Diseñamos y fabricamos escurridores vibrantes de alta frecuencia, se caracterizan por sus mallas en elastómero de poliuretano las cuales son resistentes a la abrasión y fáciles de intercambiar, están fijas a unos perfiles en elastómero, y estos a su vez, a unos perfiles metálicos apernados a la estructura principal. También cuenta con protección anti-desgaste en sus laterales para prolongar su vida útil.

Su amplia gama de aberturas en las mallas va desde 0.1 mm hasta 30 mm, permiten que la clasificación pueda cumplir con las mayores exigencias del mercado.

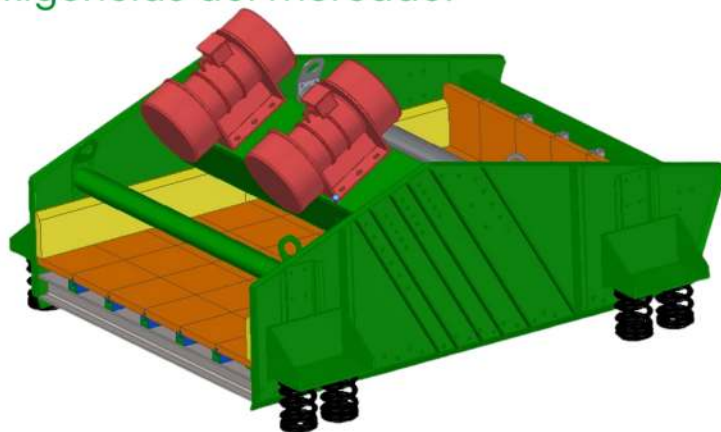

Aplicaciones

Materiales de construcción, plantas de lavado de arenas, plantas de minerales, plantas de minería de oro, plantas de fertilizantes.

Especificaciones técnicas

MODELO	ANCHO mm	LARGO mm	PESO kg	POTENCIA KW	CAPACIDAD t/h
INP-EV12	300	2400	420	1.5	5 - 20
INP-EV24	600	2700	950	1.6	25 - 45
INP-EV36	900	2700	1250	2.6	30 - 50
INP-EV40	900	3200	1450	8	45- 80
INP-EV44	1200	3000	2051	8	70 - 100
INP-EV55	1500	3200	2340	10	100





Inproequip



www.inproequip.com

Inproequip SAS | Dirección: carrera 63 # 59 – 180
Bodega 20 | 319 586 3254 | www.inproequip.com